
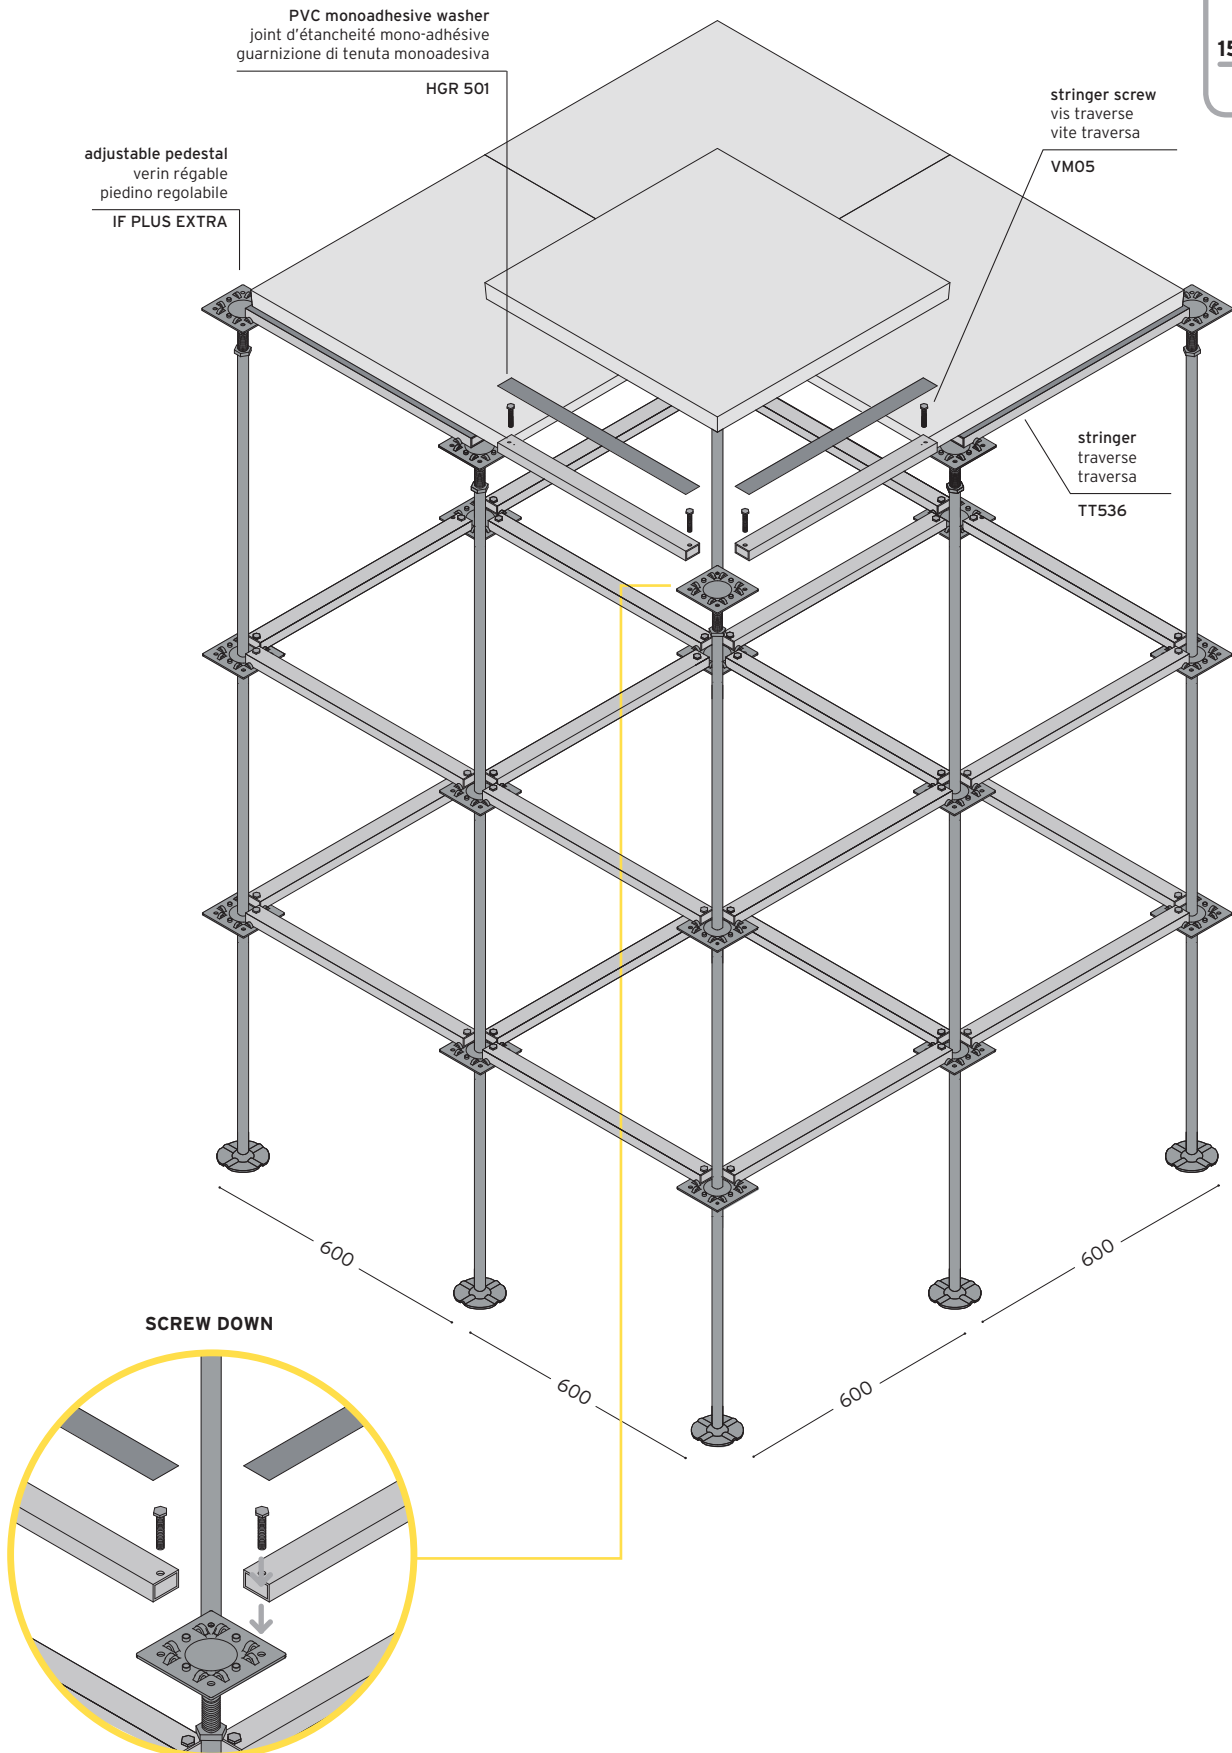


FLOOR SYSTEM **IF PLUS EXTRA**



PEDESTAL _ VERIN _ PIEDINO		code	height/mm	weight/pcs
<p>IF PLUS EXTRA</p> <p>adjustable pedestal IF PLUS EXTRA verin réglable IF PLUS EXTRA pedino regolabile IF PLUS EXTRA</p> <p>thickness _ spessore 3 mm</p>		IF PLUS EXTRA 1500/2000	1500/2000	3,00 Kg
<p>STRUCTURE _ STRUCTURE _ STRUTTURA</p> <p>stringer _ traverse _ traversa di collegamento</p> <p>TT536</p> <p>open section stringer made with galvanised steel, Screw Down System with PVC washer. traverse à section ouverte en acier galvanisé, système Screw Down avec joint d'étanchéité. traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato mod. Screw Down con guarnizioni di tenuta.</p> <p>weight_peso thickness _ spessore 0,440 kg/pcs 1 mm</p>		<p>system components _ éléments du système elementi del sistema</p> <p>IF PLUS EXTRA pedestal _ verin _ piedino</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 3,3 pcs/mq</p> <p>TT536 stringer _ traverse _ traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza 30x20x1560 mm 6,0 pcs/mq</p> <p>VM05 stringer screw _ vis traverse vite traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza 6 mm 12 pcs/mq</p> <p>HGR 501 PVC mono adhesive washer joint d'étanchéité mono-adhésive guarnizione di tenuta monoadesiva</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 6,0 pcs/mq</p>		
<p>Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005) Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)</p> <p>FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE</p> <p>MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA (Under structure) 548.80 N/m² Normal break load/Carico normale di rottura (Under structure) 219.50 N/m² Normal operating load/Carico normale di esercizio</p> <p>DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327</p>		<p>*incidence _ incidenza per: area 100 mq > cf. modularity _ modularità pages</p>		