



شركة كايرو هاوس
للتوريدات
&
التجارة الدولية

تقدم لكم شركة كايرو هاوس للتوريدات والتجارة الدولية منتجات كثيرة و جميلة و محبوبة و خدمات رائعة في كل وقت و في كل مكان مما يجعلك تحب الشركة و الطاقم الخاص بها و منتجاتها، فالمنتجات مثل: الأسطح الصلبة (الكوريان) و الأرضيات المرتفعة و الكومباكت لقواطع الحمامات و الفينيل. تقدم شرك كايرو هاوس المنتج الأمريكي القوي و الجميل و المنافس الكبير لكل الشركات و هي شركة أفونيت للأسطح الصلبة (الكوريان) فهو منتج رائع لديه ألوان فريدة من نوعها و لا توجد في أى شركة أخرى نهائياً و ألوان متنوعة تجذبك بشدة و تجعلك تحبها بشدة و أيضاً هذا المنتج هو الوحيد في مصر الذي لديه ضمان ١٥ عام و نحن شركة كايرو هاوس الموزع الحصري و الوحيد له في مصر و نفتخر به تستخدم لصنع الكونترات و الباكسبلاش و المطابخ و الأحواض و الحمامات و تغليف غرف العمليات و الترابيزات و الأثاث و أشياء كثيرة فا من مميزاتها أنها ضد البكتريا و الأحماض و لها مميزات كثيرة.

تقدم أيضًا شركة كايرو هاوس المنتج الإيطالي للأرضيات المرتفعة شركة سي بي أي التي تقدم أفضل الأرضيات المرتفعة و الإكسسوارات (الجاكات و الشدادات) و جميع الطبقات التي تتمناها و تريدها مما يجعلك تحبها بشدة فهي منتجات رائعة و قوية و جميلة و متينة جدًا. تقدم أيضًا شركة كايرو هاوس المنتج الهندي للكومباكت لقواطع الحمامات شركة جرين لام الرائعة صاحبة الألوان الكثيرة الجميلة الجذابة تستخدم للحمامات و الترابيزات و الكراسي و أشياء أخرى كثيرة و جميلة فإنها من أفضل المنتجات للكومباكت. نتشرف بالعمل مع كل هذه الشركات و بكل العملاء الذين يتعاملون معنا و نقدم لكم خدمة رائعة حقيقية.

أرضيات مرتفعة

إنه عنصر معماري ، ويوفر أرضيات هيكلية مرتفعة فوق ركائز صلبة أو حوامل ثلاثية ، لإنشاء مساحة مخفية لمرور الخدمات الكهروميكانيكية.

الاستخدامات

تستخدم هذه الطوابق على نطاق واسع في المباني والمكاتب الحديثة في المجالات المتخصصة مثل تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وقاعات الكمبيوتر. حيث هناك حاجة لخدمات الكابلات والأسلاك والتيار الكهربائي. يمكن تثبيت هذه الأزياء على ارتفاعات مختلفة تتراوح من حوالي ٥١ مم إلى حوالي ١٢٠٠ مم. لمطابقة الخدمات التي يمكن استعادتها أدناه وغالبًا ما يتم دعمها على هيكل إضافي وإنارة عندما يتم رفع الأرضية إليك في مرور الناس.

الخصائص

تتميز الأرضيات المرتفعة بمرونة التصميم، ومرور التعديل، وإعادة استخدام الألواح. بسرعة وسهولة تركيب تهوية جيدة والقضاء على مشكلة الكابلات والأسلاك الكهربائية والفاكس والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأسلاك الإنترنت، وهي مقاومة لانتشار النيران، والحريق في وزن كبير وخفيف، وامتصاص أو تسرب الكهرباء وأيضا مقاومة الرطوبة.

الإستخدامات الأكثر انتشارًا للأرضيات المرتفعة

- ١- غرف الحاسوب الكبيرة والمتوسطة.
- ٢- المستشفيات و غرف العمليات.
- ٣- غرف التحكم الكهربائية.
- ٤- غرف البريد.
- ٥- غرف الاتصالات.
- ٦- غرف تحكم شاملة في المباني الإدارية.


RAISED ACCESS FLOORS

FACTORY FINISHED PANELS

■ 60 x 90 cm

GALVANIZED STEEL DISH _ BAC ACIER GALVANIZÉE À CHAUD _ VASCHETTA DI ACCIAIO ZINCATO

Galvanized steel - acier zingué - acciaio zincato Thickness 0.5 mm
Woods high density - agglomerato di legno - conglomerato ligneo
Covering to be selected by the project manager on site and see **Revêtement supérieur** choisi par le Directeur Travaux selon le catalogue "Floor" de CBI Europe. **Investments superior** a scelta della D.L. in qualsiasi tipo di rivestimento del catalogo Floor CBI Europe.

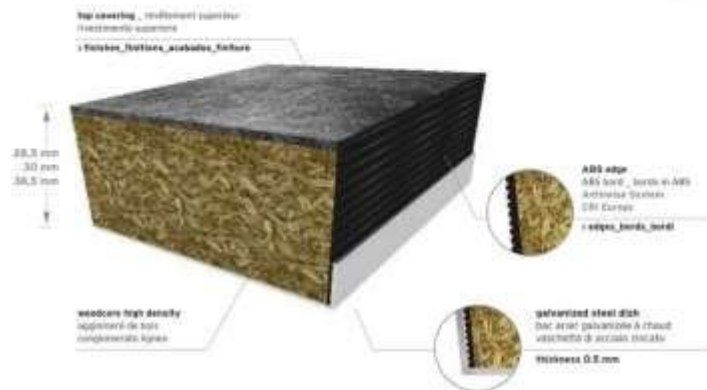

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PT28V	PT30V	PT38V
Thickness	28,5 mm	30 mm	38,5 mm
fire reaction UNI EN 13501	B1-s1	B1-s1	B1-s1
fire resistance UNI EN 13501-2	REI 30	REI 30	REI 30

TECHNICAL FEATURES UNI EN 12825

	PT28V	PT30V	PT38V
CRUST			
center of panel - deflection 2,5 mm	3,5 ex	3,8 ex	5,5 ex
center of panel - ultimate load	10,6 kn	9,4 kn	14,3 kn
loading class	5	5	6
CRACK			
center of panel - deflection 2,5 mm	3,6 ex	3,9 ex	5,8 ex
center of panel - ultimate load	11,2 kn	12,0 kn	15,2 kn
loading class	5	6	6
IF TUBER			
center of panel - deflection 2,5 mm	3,9 ex	4,2 ex	6,1 ex
center of panel - ultimate load	11,8 kn	12,6 kn	16,0 kn
loading class	5	6	6

The load resistance test has been performed in CBI Europe's regional laboratories and complies the test method indicated by EN ISO 12825: 2003. The results obtained at a height of 30 cm are in accordance with the international and European standards of the class. If the project requires a particular type of panel, the test results are not to be considered.


RAISED ACCESS FLOORS

FACTORY FINISHED PANELS

■ 60 x 90 cm

GALVANIZED STEEL DISH _ BAC ACIER GALVANIZÉE À CHAUD _ VASCHETTA DI ACCIAIO ZINCATO

Galvanized steel - acier zingué - acciaio zincato Thickness 0.5 mm
Calcium sulphate - sulfate de calcium - solfato di calcio
Covering to be selected by the project manager on site and see **Revêtement supérieur** choisi par le Directeur Travaux selon le catalogue "Floor" de CBI Europe. **Investments superior** a scelta della D.L. in qualsiasi tipo di rivestimento del catalogo Floor CBI Europe.

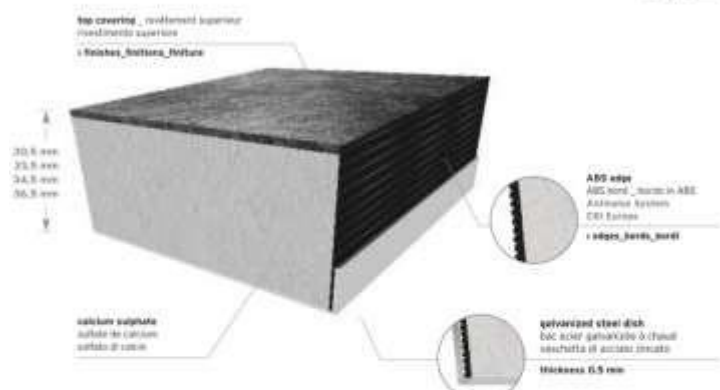

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	standard density panels			high density panels		
Thickness	SC30V	SC33V	SC36V	SC30VHD	SC34VHD	SC36VHD
	30,5 mm	33,5 mm	36,5 mm	30,5 mm	34,5 mm	36,5 mm
fire reaction UNI EN 13501	A1	A1	A1	A1	A1	A1
fire resistance UNI EN 13501-2	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30	> REI 60


TECHNICAL FEATURES UNI EN 12825

	SC30V	SC33V	SC36V	SC30VHD	SC34VHD	SC36VHD
CRUST						
center of panel - deflection 2,5 mm	4,7 ex	5,1 ex	5,6 ex	5,1 ex	5,3 ex	5,9 ex
center of panel - ultimate load	9,7 kn	10,3 kn	11,2 kn	15,3 kn	17,3 kn	17,5 kn
loading class	4	5	5	6	6	6
CRACK						
center of panel - deflection 2,5 mm	4,9 ex	5,4 ex	5,9 ex	5,3 ex	5,6 ex	6,3 ex
center of panel - ultimate load	10,2 kn	10,8 kn	11,8 kn	16,1 kn	18,3 kn	19,3 kn
loading class	5	5	5	6	6	6
IF TUBER						
center of panel - deflection 2,5 mm	5,2 ex	5,6 ex	6,2 ex	5,6 ex	6,0 ex	6,4 ex
center of panel - ultimate load	10,7 kn	11,3 kn	12,3 kn	16,9 kn	19,1 kn	20,2 kn
loading class	5	5	6	6	6	6

The load resistance test has been performed in CBI Europe's regional laboratories and complies the test method indicated by EN ISO 12825: 2003. The results obtained at a height of 30 cm are in accordance with the international and European standards of the class. If the project requires a particular type of panel, the test results are not to be considered.



FLOOR SYSTEM CBI

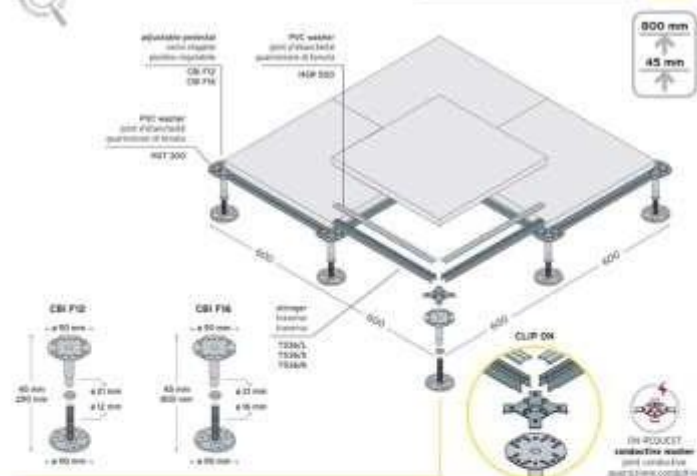

PEDestal _ VERre _ PEDINO	code	height/mm	weight/pcs	adjustable pedestal CBI F16	code	height/mm	weight/pcs
	CR03F12	45/55	0,23 Kg		CR03F16	45/55	0,30 Kg
	CR04F12	61/70	0,28 Kg		CR04F16	61/70	0,34 Kg
	CR05F12	83/75	0,27 Kg		CR05F16	83/75	0,39 Kg
	CR06F12	105/100	0,30 Kg		CR06F16	105/100	0,46 Kg
	CR07F12	170/200	0,38 Kg		CR07F16	170/200	0,55 Kg
washer _ joint				washer _ joint			
				CR08F16	250/350	0,70 Kg	30
				CR09F16	300/400	0,82 Kg	20
				CR10F16	450/550	1,00 Kg	10

STRUCTURE _ STRUCTURE _ STRUTTURA	stringer _ traverse _ Travetto di collegamento	system components _ éléments de système
T336/A H 30,3	T336/L H 30,3	CBI F12 pedestal _ verre _ pedestal H 30,3 mm 3,3 pcs/m ²
T336/S H 30,3	open center stringer made with galvanized steel, Clip-On System with PVC washer. traverse à section ouverte en acier galvanisé, système Clip-On avec joint d'étanchéité. traverse di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato mod. Clip-On con guarnizione di tenuta.	HSR 300 PVC washer _ joint d'étanchéité / guarnizione di tenuta H 30,3 mm 1 pc/m ²
		T336/L T336/S H 30,3 mm 4,0 pcs/m ²
		HSR 300 PVC washer _ joint d'étanchéité / guarnizione di tenuta H 30,3 mm 1 pc/m ²
PVC REACTION _ REACTIONAL FLOOR reactive structure (Class M 30) EN 206/2013 REI 30/30/30/30		T336/L T336/S H 30,3 mm 4,0 pcs/m ²
MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA load resistance (Class M 30) EN 206/2013 REI 30/30/30/30		HSR 300 PVC washer _ joint d'étanchéité / guarnizione di tenuta H 30,3 mm 1 pc/m ²
SUSTAINABILITY _ DURABILITÀ Production applied certificate _ Production certificate in accordance EN ISO 9001		HSR 300 PVC washer _ joint d'étanchéité / guarnizione di tenuta H 30,3 mm 1 pc/m ²

أسطح صلبة (كوريان) الخصائص

- ١- ١٥ سنة الضمان تثبيت دون لحام ، مما يسهل عملية التنظيف.
- ٢- أسطح صلبة مضادة للجراثيم.
- ٣- يأتي على سطح غير قابل للكسر ، ومقاومة للبقع ، ومقاومة الأحماض ومقاومة المواد الكيميائية. تنوع في تصميم التشكيلات غير القابلة للاحتراق.
- ٤- تتوفر أكثر من ١٠٠ لون مختلف في نفس الوقت في أفونيت فقط.
- ٥- المستهلك يستخدم هذا المنتج كمادة تطعيم أساسية.
- ٦- المنتجات لديها مقاومة الضوء ومقاومة الفطريات.

أسطح صلبة (كوريان) الخصائص

- ٧- لا يوجد فصل بين الطبقة العالية المقاومة للمنظفات المستخدمة في أماكن معقمة.
- ٨- سهولة التصميم للتطعيم قبل اللون.
- ٩- سهولة لتشكيل عن طريق الحرارة.
- ١٠- تتميز بالمعاني و نعومة السطح.
- ١١- تنوع الإضاءة في التصميم لسهولة التكوين.
- ١٢- لديهم ألوان فريدة من نوعها مما يجعلها قادرة على المنافسة وليس لديها أي شركة هذه الألوان مثل أفونيت للأسطح الصلبة (الكوريان).

الإستخدامات

- ١- واجهات للمعارض.
- ٢- المحلات التجارية وغيرها من التقاليد.
- ٣- غرف العمليات في المستشفيات.
- ٤- تجليد غرف الأشعة.
- ٥- أرض المصعد.
- ٦- قوارب النيلية.
- ٧- عدادات استقبال للفنادق والبنوك والمستشفيات والقرى السياحية.
- ٨- تصميم مع وحدات مطابخ ووحدات حمام كاملة من الأسطح الصلبة.



HPL كوميماكت


الخصائص

- ١-سهولة لتفكيك تثبيت وصيانة.
- ٢-مصممة لتحمل الطقس والماء و عوامل أخرى.
- ٣-هذا المنتج ضد البكتيريا.
- ٤-هناك ضمان ١٠ أعوام على المنتج.

الإستخدامات

١- يتم استخدامه في قاطوع باب الحمام وقواطيع الحمام.

٢- يمكنك استخدام أقسام للحمامات والمباول ، و دواليب المطبخ ، ومكتب.

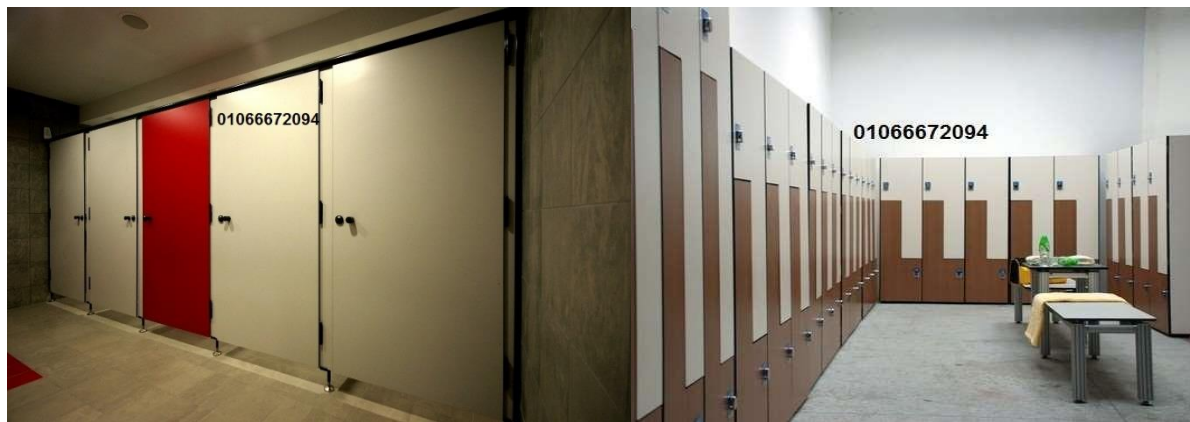

سابقة الأعمال

- ١- البنك الاهلى المصرى - المعادى - فرع طيبة حسنين هيكل الاسماعيلية - جولف الشروق - كفر كفر صقر.
- ٢- شركة سكيب للدهانات مدينة 6 أكتوبر.
- ٣- شركة البترول الفلبينية المعادى.
- ٤- شركة قناة السويس.
- ٥- مستشفى القوات الجوية في أحمد سعيد.
- ٦- مستشفى البنك الوطني - طريق القطامية.
- ٧- مستشفى الحمى العباسية.
- ٨- مطاعم برجر كينج.
- ٩- مطاعم كوك دور.



- ١٠- مطاعم هرفي.
- ١١- مطعم التابعي المهندسين.
- ١٢- وكالة فيات هليوبوليس.
- ١٣- سكوتش مول كايرو فيستيفال مول.
- ١٤- كارفور مول المعادى المغربي.
- ١٥- فرع فودافون - مؤسسة قطر.
- ١٦- فرع فودافون قطر.
- ١٧- مجلات ماكس للملابس.
- ١٨- طلعت حرب مول التجاري.



١٩- فندق الجلاء - طريق صلاح سالم للقوات المسلحة.

٢٠- فندق فور سيزونز.

٢١- فندق راديسون بلو.

٢٢- مدرسة المعادي البريطانية طريق العين السخنة.

٢٣- حضارة بيبي بيرد.

٢٤- فرع أكاديمية الشرطة فرع العباسية.

٢٥- نادي القوات الجوية.

٢٦- فرع نادي وادي دجلة زهراء المعادي.

٢٧- نادي الطلائع.



٢٨- فلينت جيم فرع الشيراتون.

٢٩- نادي الهيئة الهندسية.

٣٠- نادي الحرس الجمهوري.

٣١- نادي المدفعية.

٣٢- ملعب حرس الحدود.

٣٣- كنيسة العذراء في السويس.

٣٤- أبرشية الجيزة.

٣٥- دير الأنبا بولا.

٣٦- كاتدرائية الإسكندرية.



٣٧- مبنى المخبرات العسكرية.

٣٨- مجلس الوزراء.

٣٩- وزارة الداخلية ، مطار القاهرة الدولي ، خدمات البترول الجوية.

٤٠- مطار القاهرة.

٤١- ميناء بورسعيد.

٤٢- مبنى الجريدة الجمهورية.

٤٣- مبنى قناة CTV.

٤٤- مبنى ابو الفدا.



٤٥- دار الاوبرا المصرية.

٤٦- متحف سوزان مبارك.

٤٧- مكتبة سوزان مبارك ، مصر الجديدة.

٤٨- مستشفى كفر الشيخ العام.

٤٩- مستشفى الهرم.

٥٠- مستشفى الأورام.



العنوان: ٣ شارع مصر للطيران مربع ١٣١٤ بجانب السندباد، النهضة الجديدة، القاهرة.

موبايل: 01223111265 .

تليفون: 02/226229755 .

موبايل: 01277413399 .

موبايل: 01066672094 .

موبايل: 01030770458 .

الموقع: www.cairohouseeg.com .

البريد الإلكتروني: info@cairohouseeg.com .

فيسبوك: www.facebook.com/cairo.house.79 .